




Ladrilleras Ibicencas, S. A.

Ctra. San Juan Km. 5,2
Nra. Sra. de Jesús - Sta Eulalia
Apdo. Correos 1247 Ibiza (Balears)

09

EN 771-1

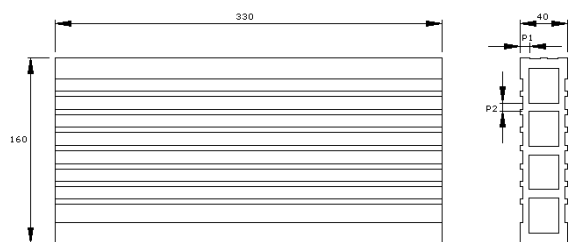

Pieza de arcilla cocida con perforación horizontal. Categoría II, pieza LD
Dimensiones (330 , 40, 160) mm. Con exigencias acústicas, térmicas y
frente al fuego.

LAD 4Z.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tolerancias Dimensionales	Tm : (± 5 mm)
	Rm : (± 8 mm)
Espesor de Pared	Tabiquillo exterior (P1) : ≥ 7 mm
	Tabiquillo interior (P2) : ≥ 6 mm
Resistencia a compresión: Valor medio (N/ mm ²)(Categoría II) ≥ 6 (⊥ a la tabla)	
Estabilidad dimensional (Expansión por humedad) mm/m : NO DECLARADA	
Adherencia: 0,15 N/mm ² con morteros de uso corriente y ligeros.	
Contenido en sales solubles activas : S ₀ <input checked="" type="checkbox"/> S ₁ <input type="checkbox"/> S ₂ <input type="checkbox"/>	
Reacción al fuego: Euroclase A1.	
Absorción de agua: No se empleará sin revestir.	
Coefficiente de difusión del vapor de agua: 5/10 valor tabulado.	
Aislamiento acústico a ruido aéreo directo: Densidad aparente: 905 (D1)(kg/m ³) Geometría y forma: según dibujo adjunto.	
Conductividad térmica equivalente: 0,253 W/mK λ _{aparente} (Cálculo simplificado según UNE-EN ISO 6946).	
Durabilidad frente al hielo/deshielo: (F0) “No destinado a ser expuesto”.	